


Geberit AP116plus falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiségű öblítés, vízkezelő tablettákkal bedobónyílással



Példaábra

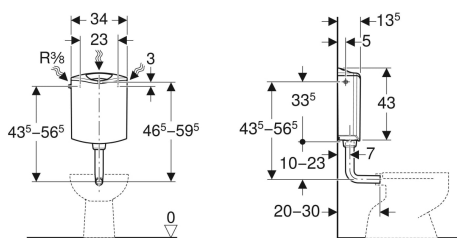

Alkalmazási célok

- Alacsony szereléshez

Tulajdonságok

- 2 mennyiségű öblítés
- Alacsony zajkibocsátású
- Felhajtható öblítógomb vízkezelő tabletták behelyezéséhez
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás

Műszaki adatok

Víznyomás	0.5-10 bar
Csővezetékben keletkező zaj 3 bar nyomásnál	17 dB(A)
Maximális tárolási hőmérséklet	40 °C
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6-7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3-4.5 l
Alapanyag	Akrilnitril-butadén-sztirol

Szállítási terjedelem

- Flexibilis cső, 3/8"
- Tartópohár öblítőtartály tablettához
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B	H	T
136.444.11.1	Alpin fehér	34 cm	43 cm	13.5 cm