


Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter, beépítési magasság 106 cm



Példaábra

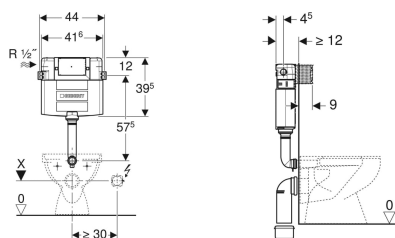

Alkalmazási célok

- Falazott falakhoz
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Talpon álló és fali WC-khez

Tulajdonságok

- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Hegesztett öblítőív
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról

- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható

Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2-4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- Csatlakozókönyök Ø 90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- 2 sarokprofil
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
109.060.00.1	44 cm	39.5 cm	12 cm