


Geberit Sigma60 működtetőlap, 2 mennyiségű öblítéshez, falsíkba ágyazott

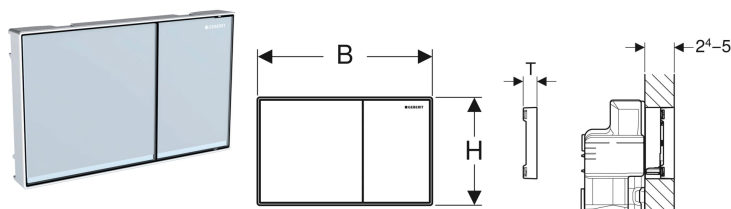

Példaábra

Alkalmazási célok

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén, 2016-os gyártási sorozat
- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- 24–50 mm-es burkolatvastagsághoz

Szállítási terjedelem

- Szintkiegyenlítő keret
- 2 távtartó
- 2 távolságtartó rögzítőfül

Kiegészítőleg rendelhető

- Geberit beépítőkészlet, falsíkba ágyazott, Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 12 cm

- Nem alkalmas Geberit Duofix akadálymentes fali WC szerelőelemekhez

Tulajdonságok

- 2016-os gyártási sorozat
- Előlről történő működtetés
- Fal síkjába süllyesztett működtetőlap
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

- 2 működtetőpálca
- Törmelék elleni védőfedél
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag	B	H	T
115.640.SI.1	Nyomógombok: fehér Design csikok: tükrös Keret: magassfényű krómozott	Könnyűfém öntvény / üveg	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SJ.1	Nyomógombok: fekete Design csikok: tükrös Keret: magassfényű krómozott	Könnyűfém öntvény / üveg	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.GH.1	Nyomógombok: szálciszolt króm, könnyen tisztítható felület Design csikok és keret: fényes króm	Könnyűfém öntvény	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JK.1	Nyomógombok: láva Design csikok: tükrös Keret: magassfényű krómozott	Könnyűfém öntvény / üveg	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JL.1	Nyomógombok: homokszürke Design csikok: tükrös Keret: magassfényű krómozott	Könnyűfém öntvény / üveg	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm

Kiegészítők

- Geberit takarókeret Geberit Sigma60 működtetőlaphoz



- Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal történő szerelés esetén, kérjük rendelje meg a 243.168.00.1-es beépítőkészletet.