


## Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 108 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz



Példaábra

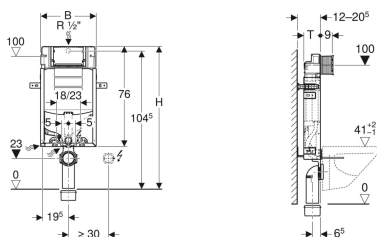

### Alkalmazási célok

- Falazott falakhoz
- Teljes belmagasságú előtétfalakra történő beépítésre
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali WC-khez
- Külső szagelszívás bekötéséhez
- Nem alkalmas emelt üléshez, falra függesztett WC kerámiákhoz

### Tulajdonságok

- Pórszórt szerelőkeret
- Szerelőkeret négy sarokprofilal
- Állítható beépítési mélység, 12–20,5 cm
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönnyök
- A csatlakozókönnyök rögzítése előlről szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A külső szagelszívás  $\varnothing$  50 mm-es csatlakozó karmantyúval az öblítőívén keresztül köthető be
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők

### Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikerekkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez,  $\varnothing$  90 mm
- PE-HD csatlakozókönnyök,  $\varnothing$  90 mm

- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás számára

### Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2-4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

- PE-HD adapter,  $\varnothing$  90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- Zajcsökkentő készlet
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
110.367.00.5	42 cm	108 cm	12 cm

### Kiegészítők

- Geberit szagelszívó készlet Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz csatlakozócsővel, csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz
- Geberit Kombifix rögzítőtámasz készlet
- Geberit Kombifix állványkészlet rögzítő talppal
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömőfalas építési módhoz