


Geberit vizelevezérlés pneumatikus működtetéssel, 50 típusú működtetőlap

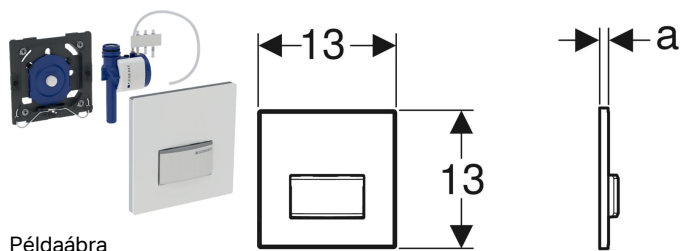

Példaábra

Alkalmazási célok

- Vizedék kézi öblítéssel történő működtetéséhez
- Geberit előlről működtethető vizele szerelőelemekhez
- Geberit felülről működtethető vizele szerelőelemekhez
- Geberit vizelevezérlésekhez (a 2009-es gyártási évtől) való beépítőkészletekbe történő beépítéshez

Tulajdonságok

- Működtetőlap biztosító retesszel
- Öblítési idő beállítás légfúvókák segítségével (pneumatikus)
- Csekély nyomóerő
- Csekély emelőmozgás
- Öblítés működtetése a nyomógomb segítségével
- Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre csökkenthető
- DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport

Műszaki adatok

Víznyomás	1-8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
Maximális vízhőmérséklet	30 °C
Működtető erő	< 12 N
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0.3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0.18 l/s
Mértékadó térfogatáram	0.22 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	1 bar
Öblítési idő beállítási tartománya	4/8/12 s

Szállítási terjedelem

- 50 típusú működtetőlap
- Pneumatikus szelep
- Pneumatikus működtetés, előszerelt a működtetőlap-rögzítőkereten
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag	a
116.016.11.5	Alpin fehér	Könnyűfém öntvény / műanyag	1.1 cm
116.016.DW.5	Fekete RAL 9005	Könnyűfém öntvény / műanyag	1.1 cm
116.016.SD.5	Tükröződő füstüveg	Könnyűfém öntvény / üveg	1.2 cm
116.016.GH.5	Szálcsiszolt króm	Könnyűfém öntvény / sárgaréz	1 cm
116.016.00.5	Felhasználó által definiált	Könnyűfém öntvény	0.8 cm
116.016.JK.5	Láva / Üveg	Könnyűfém öntvény / üveg	1.2 cm
116.016.JL.5	Homokszürke / Üveg	Könnyűfém öntvény / üveg	1.2 cm