


Geberit KombifixBasic falí WC szerelőelem, 108 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



Példaábra

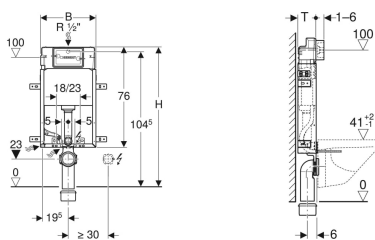

Alkalmazási célok

- Falazott falakhoz
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű falí WC-khez

Tulajdonságok

- Horganyzott szerelőkeret
- Szerelőkeret négy bilincssel
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönnyök
- A csatlakozókönnyök rögzítése előlről szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges

Szállítási terjedelem

- Sarokszelep R 1/2", MF kompatibilis, adaptergyűrűvel
- Csempézősablon
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 90°-os PE-HD csatlakozókönnyök, \varnothing 90 mm
- PE-HD adapter, \varnothing 90/110 mm

- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről
- A flexibilis cső szerszám nélkül csatlakoztatható a sarokszelephez
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás számára

Műszaki adatok

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3-4 l
Mértékadó térfogatáram	0.12 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

- Csatlakozókészlet WC-hez, \varnothing 90 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
110.100.00.1	42 cm	108 cm	12 cm

Kiegészítők

- Geberit Kombifix rögzítőtámasz készlet
- Geberit Kombifix állványkészlet rögzítő talppal