


Geberit Sigma70 működtetőlap, 2 mennyiségű öblítéshez, Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 12 cm

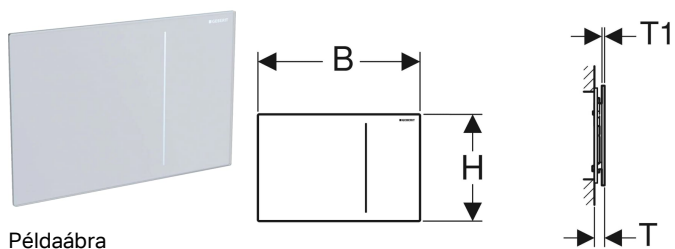

Alkalmazási célok

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- Nem alkalmas közterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés

Szállítási terjedelem

- Hidraulikus szervoemelő
- Vízcsatlakozó készlet
- Törmelék elleni védőfedél

- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Hidraulikus szervoemelő a minimális működtető erőkért
- Pneumatikus öblítőtartály működtetés
- Szerszám nélkül összeszerelhető

Műszaki adatok

Víznyomás	1-6 bar
Működtető erő	< 10 N

- Működtetőlap-rögzítőkeret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- Szerelési tartozék

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag	B	H	T	T1
115.620.SI.1	Fehér / Üveg	Üveg	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.620.SJ.1	Fekete / Üveg	Üveg	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.620.00.1	Felhasználó által definiált	–	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.620.FW.1	Szálcsiszolt, easy-to-clean bevonattal	Rozsdamentes acél	24 cm	15.8 cm	0.9 cm	0.2 cm
115.620.JK.1	Láva / Üveg	Üveg	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.620.JL.1	Homokszürke / Üveg	Üveg	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm