


## Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 82 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



Példaábra

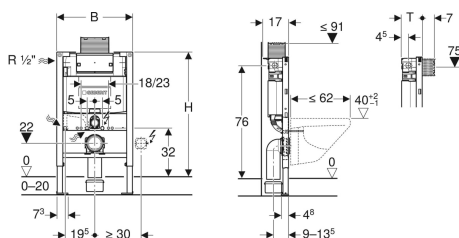

### Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet magasságú Geberit Duofix rendszerfalakba történő beépítéshez
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali WC-khez
- Max. 62 cm hosszú WC-khez
- 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez

### Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A csatlakozókönyvek szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- A csatlakozókönyvek rögzítése hangszigetelt
- Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály

- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás számára

### Műszaki adatok

Víznyomás	0.1–10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

### Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez,  $\varnothing$  90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyvek,  $\varnothing$  90 mm
- PE-HD adapter,  $\varnothing$  90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
111.003.00.1	50 cm	82 cm	14 cm

### Kiegészítők

- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarok
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix lábathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömörfalas építési módhoz