


## Geberit távműködtető 70 típus, 2 mennyiségű öblítéshez, Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz, bútorba építhető

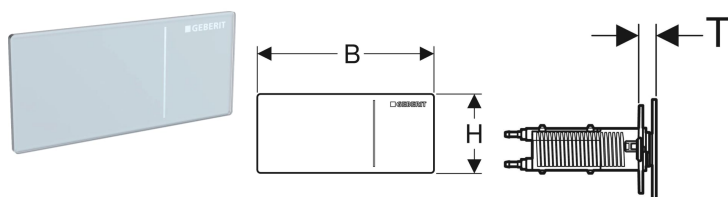

Példaábra

### Alkalmazási célok

- Fürdőszobabútorokhoz
- 5–40 mm-es falvastagsághoz
- Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nem alkalmas Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, PEX csatlakozóhoz
- Nem alkalmas közterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra

### Tulajdonságok

- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Hidraulikus szervoemelő a minimális működtető erőkért
- Pneumatikus öblítőtartály működtetés

### Műszaki adatok

Víznyomás	1-6 bar
Működtető erő	< 10 N

### Szállítási terjedelem

- Hidraulikus szervoemelő
- Vízcsatlakozó készlet
- Légtömítő, 2 m-es hossz
- Szerelési tartozék
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag	B	H	T
115.083.SI.1	Fehér / Üveg	Üveg	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.083.SJ.1	Fekete / Üveg	Üveg	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.083.FW.1	Szálcsiszolt, easy-to-clean bevonattal	Rozsdamentes acél	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.083.JK.1	Láva / Üveg	Üveg	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.083.JL.1	Homokszürke / Üveg	Üveg	11.2 cm	5 cm	0.9 cm