


## Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, vékony padlóburkolatokhoz

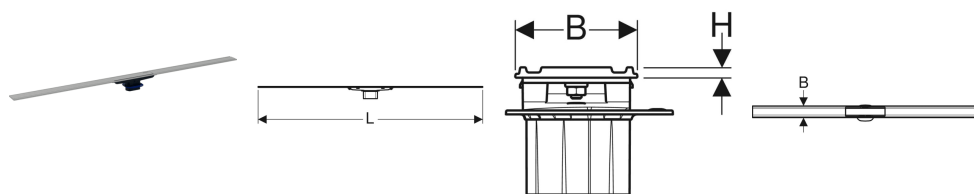

Példaábra

### Alkalmazási célok

- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
- Vékonyágvas habarcsba történő beépítéshez
- Kombinált szigetelésekhez
- Kész felületekbe való bekötéshez epoxigyantával
- Kész felületekbe való bekötéshez PUR-ral
- Akadálymentes építésre alkalmas

### Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés

### Szállítási terjedelem

- Fésűs szűrő
- Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel

- Méretre vágható zuhanyfolyóka
- 4–30 mm-es, padlóra épített csempe szerkezetekhez alkalmas
- Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású zuhanyfolyóka
- Egyszerűen tisztítható
- Vízvezetés a kombinált tömítés felett
- Vízvezetés a kész padló felett tömítő gallér alkalmazása esetén
- K 3 kategória szerinti megengedett maximális terhelés (3 kN)

### Műszaki adatok

Alapanyag | CrNiMo-acél 1.4404 (EN 10088)

- Tapadókorong
- Tömítőmandzsetta

### Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

Cikksz.	Szín / felület	L	B	H
154.458.00.1	Szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-90 cm	4.7 cm	0.4 cm
154.459.00.1	Szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-130 cm	4.7 cm	0.4 cm



- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek