


Geberit beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókákhoz, az összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz

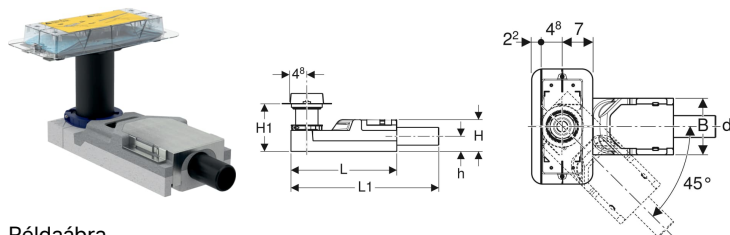

Példaábra

Alkalmazási célok

- Épületeken belüli beépítésre
- Geberit CleanLine sorozatú zuhanyfolyókák vízvezetéséhez
- Kombinált szigetelésekhez
- Egyetlen zuhanyfej vizének elvezetéséhez
- Nagyon alacsony padlószerkezetbe történő beépítéshez
- A beömlésnél ≥ 65 mm esztrichmagasságokhoz

Tulajdonságok

- Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a vízzár magasság csak 30 mm

Szállítási terjedelem

- Építési törmelék elleni fedél elszívóperemmel
- Vékonyágvas csempe vagy járólap

- Előszerelt szigetelőgallér
- 10 cm-es körbefutó szigetelőrendszerek csatlakoztatásához
- EPS alapelem akusztikai leválasztáshoz és a búzzár felfogatásához

Műszaki adatok

Lefolyási teljesítmény	0.4 l/s
Vízzár magasság	30 mm

Kiegészítőleg rendelhető

- CleanLine sorozatú zuhanyfolyóka

Cikksz.	DN	d, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

Kiegészítők

- Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka
- Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka
- Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka
- Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, vékony padlóburkolatokhoz
- Geberit CleanLine zuhanyfolyóka, csempézhető



- A csempeméret < 5 cm esetén figyeljen az alapelem esztrichre. Határozza meg az alapanyagot és az esztrich vastagságát a csempefektetővel