

SEMIA C 24 E kéményes kombi
SEMIA F 24 E zárt égésterű kombi
fali gázkazáncsalád



Saunier Duval
Mindig az Ön oldalán


Semia kombi gázkazáncsalád

Kedvező ár/érték arány



Fűtés és melegvíz-ellátás egyszerűen és biztonságosan

Fő méretek:

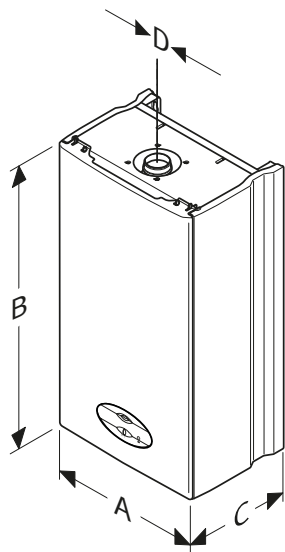

A Semia kazánt ajánljuk Önnek, mert

- kedvező ár/érték arányt képvisel,
- a beépített fűtővíz- és használatimelegvíz-szűrő megkönnyíti a karbantartást,
- fürdőszobába is elhelyezhető,
- az F (zárt égésterű) típus IPX5D elektromos védettsége folytán fürdőkád fölé is felszerelhető,
- az F (zárt égésterű) típusú készülék esetében a füstgázvezető rendszerek nagy választéka sokféle elhelyezésre nyújt lehetőséget,
- a C (kéményes) típus már Ø 110 mm átmérőjű kéményhez is csatlakoztatható,
- a LAS rendszerű gyűjtőkéményekre (Schiedel, Proschorn, Leier stb.) egyszerűen beköthető,
- az E-busos kommunikáció – modulációs termosztáttal – további energiamegtakarítást tesz lehetővé.

Fűtésszabályozó:



Exacontrol E 7C

Ajánlott vezetékes és modulációs fűtésszabályozók:

Exacontrol E

- vezetékes helyiség-hőmérséklet-szabályozó
- HMV-hőmérséklet beállítása

Exacontrol E 7C

- vezetékes helyiség-hőmérséklet-szabályozó
- HMV-hőmérséklet beállítása
- heti vagy napi programozási lehetőség

Kereskedelmi partnerünk (pecsét helye)

Tervezéshez kérjen tervezési segédletet.

SAUNIER DUVAL MÁRKAKÉPVISELET

Forgalmazó:

Vaillant Saunier Duval Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 1.

Tel.: +36 (1) 283-0553
Fax: +36 (1) 283-0554

www.saunierduval.hu

	SEMIA C 24 E kéményes kombi	SEMIA F 24 E zárt égésterű kombi
Fő műszaki adatok		
Hőteljesítmény-tartomány 50/30 °C-on (kW)	9–23,3	8,5–23,3
Hatásfok (%)	90	93
Előremenő fűtővíz szabályozási sávja (°C)	38–75	38–75
Jellemző vízhozam $\Delta t = 30$ °C (l/perc)	11,1	11,1
Legkisebb vízhozam (l/perc)	1,5	1,5
Max. melegvíz-hőmérséklet (°C)	60	60
Víznyomás a HMV-körben (bar)	0,5–10	0,5–10
Minimális kéményátmérő (D, mm)	Ø 110 (125*)	-
Égéstermék-elvezetés maximális hossza (m)		
60/100 mm-es rendszer	-	3
80/125 mm-es rendszer	-	10
80/80 mm-es rendszer	-	30
Elektromos védettség	IPX4D	IPX5D
Fő méretek: szélesség, magasság, mélység (AxBxC, mm)	410 x 740 x 298	410 x 740 x 298
Tömeg (kg)	28	29
Jótállás (év)	1+2**	1+2**

* Zárójelben a készülék deflektor-, valamint a vele szállított bővítőelem csomajának mérete.

** Jótállási feltételek szerint. Plusz 2 év garancia abban az esetben érvényesíthető, ha az ügyfél beüzemeléskor karbantartási szerződést köt a Saunier Duval Hivatalos szervizpartnerével. A hivatalos szervizpartnernek listáját a www.saunierduval.hu weboldalon találja meg.

Érvényes: 2013. 03. 30-tól visszavonásig. - Prospektus neve: Semia prospektus - 2013/1 Prospektus cikkszám: S 01 013 SEP 0330. Utolsó módosítás dátuma: 2013. 03. 30. A folyamatos fejlesztésekből adódóan a prospektusban közölt információkban, termékekben és műszaki tartalommal bizonyos esetekben eltérés lehetséges. A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a prospektusban szereplő termékek bármely részleleit és színét. Emellett mindent megteszünk annak érdekében, hogy a katalógusban közölték megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben nem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedő partnereinknél vagy képviselőinknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt.



Saunier Duval